



# MAN Lion's Coach R08

## **SVENSKA NEOPLAN AB**

Kungens Kurvaleden 4, 141 75 Kungens Kurva

Växel: +46 8 685 14 00 Fax: +46 8 685 14 90

[www.neoplan.se](http://www.neoplan.se)

[www.begbussar.se](http://www.begbussar.se)


**NEOPLAN**

**MAN**

# MAN Lion's Coach R08

<b>Bredd / höjd / längd</b>	2,55 m / 3,87 m / 13,9 m
<b>Bagagevolym</b>	13,2 m <sup>3</sup>
<b>Motor</b>	12,4l med 338 kW (470 hk) och 2400 Nm
<b>Avgasnorm</b>	Euro 6d
<b>Växellåda</b>	12-steps TipMatic med Easy-start rullbroms, utväxling i = 2,73, 5-steps retarder
<b>Bränsletank</b>	525 liter, bränslefilter med uppvärmning, påfyllning på höger sida
<b>AdBluetank</b>	60 liter
<b>Säkerhetssystem</b>	ESP/EBS/ASR. LGS (väglinjesupport) + EBA (elektronisk nödbroms).
<b>Fjädring komfort</b>	Luftfjädring
<b>Däck</b>	8 st. Michelin 295/80 22,5 + reservhjul
<b>Ratt</b>	MAN multifunktionsratt i svart läder
<b>Lack</b>	RAL 9010 vit
<b>Dragkrok</b>	max. 3 000 kg dragvikt, fästen för skidbox
<b>Toalett</b>	WC med värmepaket, rökdetektor
<b>Kylskåp</b>	Framför guidestol i instrumentpanel
<b>Kassaskåp</b>	Bakom höger hjulhus fram
<b>Kök</b>	TM Quickservice MultiPlus kök med 40 koppars bryggare
<b>Förarplats</b>	Elektrisk rullgardin vid vindrutan. 12V eluttag vid förarplatsen. Displaymeddelanden på svenska, 2:a språk Engelska. MAN Attentionguard (trötthetsvarnare). Adaptiv Farthållare (ACC) med GPS-stöd för topografi (MAN EfficientCruise). GPS-navigering (på minneskort). Backkamera. Regnsensor för torkare. Guidemikrofon med spiralkabel, tillgänglig för Guide. Kameraövervakning till dörr 2. Omformare 24V/220V, med kontakter vid förarplats & dörr 2.

<b>Förarstol</b>	Isri ProActive 2 med 3-punkts bälte, värme, ventilation & dubbla armstöd
<b>Guidestol</b>	Enkel guidestol
<b>Passagerarstolar</b>	Kiel Avance 1020 med fällbara ryggstöd, fällbara armstöd vid mittgång sidoförskjutning, justerbara fotstöd, 3-punktsbälten, fällbord i ryggstöden
<b>Klädsel</b>	Med extra stoppning på sidorna av sits & ryggstöd Läder i nackskydd och sidostycken i sits och ryggstöd
<b>Tak</b>	2 st elektriska glastakluckor
<b>Invändig belysning</b>	Blå nattbelysning, instegsbelysning
<b>Klima</b>	AC-anläggning, 33 kW
<b>Multimedia</b>	Digitalur med yttertermometer. WC- och bältesymbol längst fram. MultiMedia-Coach Advanced med pekskärm, svenska menyer. DAB/FM mottagare. DVD-spelare. Bluetooth handsfree med möjlighet att strömma ljudfiler. Högtalare i passagerarutrymmet.
<b>Multimediaskärmar</b>	Fast monterad LCD skärm vid framruta och framför dörr 2. HDMI-anslutning för LCD skärmar. Försiktiskamera eller navigation på skärmar för passagerare.
<b>Layout</b>	57 Stolar
<b>Övrigt</b>	Aktivt styrande boggiaxel (EHLA). Batterier: 2 x 12V/225Ah. Sidoluckor med centrallås. DAFO-brandsläckningssystem. LED-strålkastare, hel & halvljus. 2 Halogen dimstrålkastare fram. Automatiskt halvljus genom ljussensor (DRL, Daytime Running lights). Digital färdskrivare fabrikat Continental. FMS 2.0 anslutning. USB kontakter för samtliga passagerare.

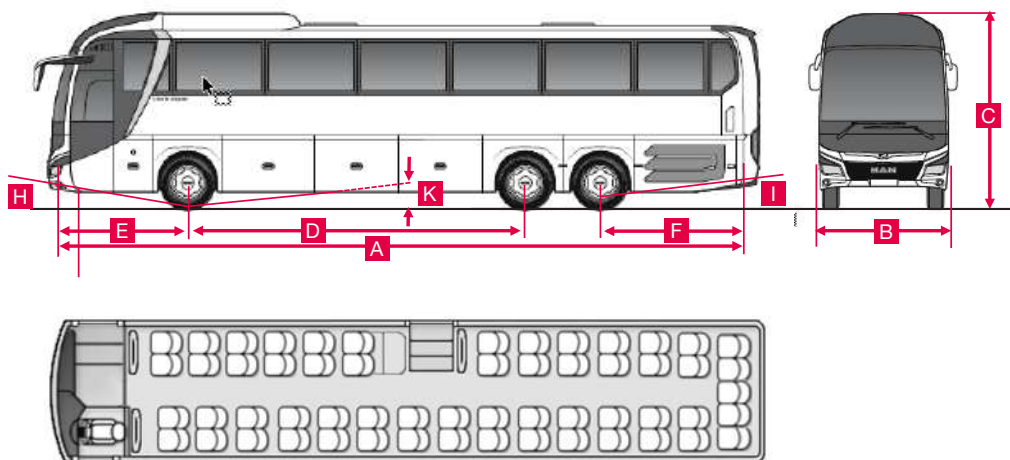

Busstyp	Enhet	R07	R08	R09	
Längd	A	mm	12.101	13.901	13.361
Bredd	B	mm	2.550	2.550	2.550
Höjd	C	mm	3.870	3.870	3.870
Axelavstånd framaxel-drivaxel	D	mm	6.060	6.600	6.060
Överhäng fram	E	mm	2.736	2.736	2.736
Överhäng bak	F	mm	3.305	3.095	3.095
Axelavstånd drivaxel-boggiakaxel	-	mm	-	1.470	1.470
Lutningsvinkel fram	H	°	8	8	8
Lutningsvinkel bak	I	°	8	8	8
Frigångshöjd mellan axlar	-	mm	314	314	314
Rampvinkel	K	°	11,9	10,9	11,9

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och eventuella färgavvikelser.

## SVENSKA NEOPLAN AB

Kungens Kurvaleden 4, 141 75 Kungens Kurva  
Växel: +46 8 685 14 00 Fax: +46 8 685 14 90  
[www.neoplan.se](http://www.neoplan.se)  
[www.begbussar.se](http://www.begbussar.se)

NEOPLAN

MAN