



MAN Lion's Coach R08

SVENSKA NEOPLAN AB

Kungens Kurvaleden 4, 141 75 Kungens Kurva

Växel: +46 8 685 14 00 Fax: +46 8 685 14 90

www.neoplan.se

www.begbussar.se


NEOPLAN

MAN

MAN Lion's Coach R08

Bredd / höjd / längd	2,55 m / 3,87 m / 13,9 m
Bagagevolym	13,2 m ³
Motor	12,4l med 346 kW (470 hk) och 2400 Nm
Avgasnorm	Euro 6
Växellåda	12-steps TipMatic med Easy-start rullbroms, utväxling i = 2,73, 5-steps retarder
Bränsletank	525 liter, bränslefilter med uppvärmning, påfyllning på höger sida
AdBluetank	60 liter
Säkerhetssystem	ESP / EBS / ASR / LRA / ACC / TPMS. LGS (väglinjesupport) + EBA (elektronisk nödbroms).
Fjädring komfort	Luftfjädring
Däck	8 St. Continental 295/80 R22,5 HA3 + reservhjul
Ratt	MAN multifunktionsratt i svart läder
Lack	RAL 9010 vit
Dragkrok	max. 3 000 kg dragvikt, fästen för skidbox
Toalett	WC med värmepaket och rökdetektor
Kylskåp	Framför guidestol i instrumentpanel
Kassaskåp	Bakom höger hjulhus fram
Kök	TM Quickservice MultiPlus kök med 40 koppars bryggare
Förarplats	Elektrisk rullgardin vid vindrutans. 12V eluttag vid förarplatsen. Displaymeddelanden på svenska, 2:a språk Engelska. MAN Attentionguard (trötthetsvarnare). Adaptiv Farthållare (ACC) med GPS-stöd för topografi (MAN EfficientCruise). GPS-navigering (på minneskort). Backkamera. Regnsensor för torkare. Trådlös guidemikrofon. Kameraövervakning till dörr 2. Omformare 24V/220V, med uttag vid förarplats, sovokabin & dörr 2.

Förarstol	Isri ProActive 2 med 3-punkts bälte, värme, ventilation & dubbla armstöd
Guidestol	Enkel guidestol
Passagerarstolar	ComfortLine Top med fällbara ryggstöd, fällbara armstöd vid mittgång sidoförskjutning, justerbara fotstöd, 3-punktsbälten, fällbord i ryggstöden och nätfickor
Klädsel	Med extra stoppning på sidorna av sits & ryggstöd Läder i nackskydd och sidostycken i sits och ryggstöd
Tak	2 st elektriska glastakluckor
Invändig belysning	Blå nattbelysning, instegsbelysning
Klima	AC-anläggning, 33 kW
Multimedia	Digitalur med yttertermometer. WC- och bältesymbol längst fram. MultiMedia-Coach Advanced med pekskärm, svenska menyer. DAB/FM mottagare. DVD-spelare. Bluetooth handsfree med möjlighet att strömma ljudfiler. Högtalare i passagerarutrymmet.
Multimediaskärmar	Fast monterad LCD skärm vid framruta och framför dörr 2. HDMI-anslutning för LCD skärmar. Försäkringskamera eller navigation på skärmar för passagerare.
Layout	57 Stolar
Övrigt	Aktivt styrande boggiaxel (EHLA). Batterier: 2 x 12V/230 Ah. Sidoluckor med centrallås. Automatiskt brandsläckningsystem motorrum. LED-strålkastare, hel & halvljus. 2 Halogen dimstrålkastare fram. Automatiskt halvljus genom ljussensor (DRL, Daytime Running lights). Digital färdskrivare fabrikat Continental. FMS 2.0 anslutning. USB-uttag för passagerare.

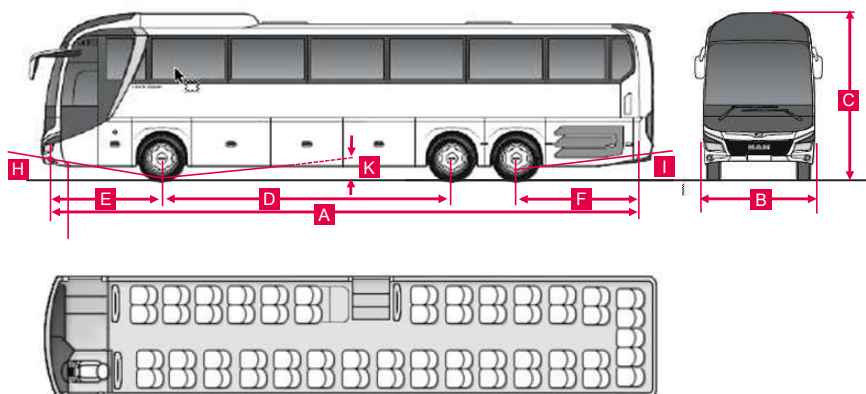

Busstyp		Enhet	R07	R08	R09
Längd	A	mm	12.101	13.901	13.361
Bredd	B	mm	2.550	2.550	2.550
Höjd	C	mm	3.870	3.870	3.870
Axelavstånd framaxel-drivaxel	D	mm	6.060	6.600	6.060
Överhäng fram	E	mm	2.736	2.736	2.736
Överhäng bak	F	mm	3.305	3.095	3.095
Axelavstånd drivaxel-boggiakaxel	-	mm	-	1.470	1.470
Lutningsvinkel fram	H	°	8	8	8
Lutningsvinkel bak	I	°	8	8	8
Frigångshöjd imellan axlar	-	mm	314	314	314
Rampvinkel	K	°	11,9	10,9	11,9

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och eventuella färgavvikelser.

SVENSKA NEOPLAN AB

Kungens Kurvaleden 4, 141 75 Kungens Kurva
Växel: +46 8 685 14 00 Fax: +46 8 685 14 90
www.neoplan.se
www.begbussar.se

NEOPLAN

MAN