



Neoplan Skyliner

SVENSKA NEOPLAN AB

Kungens Kurvaleden 4, 141 75 Kungens Kurva
Växel: +46 8 685 14 00 Fax: +46 8 685 14 90
www.neoplan.se

NEOPLAN

MAN

Neoplan Skyliner


Bredd / höjd / längd	2,55 m / 4,00 m / 13,99 m
Bagagevolym	10,5 m ³
Motor	12,4l med 375 kW (510 hk) och 2300 Nm
Avgasnorm	Euro 6
Växellåda	12-stegs TipMatic, utväxling i = 2,73, retarder
Bränsletank	590 liter. Bränslefilter med uppvärmning
AdBluetank	60 liter
Säkerhetssystem	ESP/EBS/EBA/ASR/LGS/LRA Nödbromssignal/ Däcktrycksövervakning, ADAS
Styrning	Elektrisk servostyrning med servostyrd boggjaxel
Fjädring komfort	CDS (ComfortDriveSuspension, elektroniskt styrda stötdämpare)
Däck	8 st. Continental 315/70 R22,5 + reservhjul
Ratt	Neoplan multifunktionsratt i svart läder
Lack	RAL 9010 vit
Dragkrok	3.000 kg avtagbar krok, med 13-polig elkontakt
Skidkorgsfästen	Ja
Toalett	WC med värmepaket, rökdetektor, nedre våning
Kylskåp	I ståkök i undervåningen
Kassaskåp	Vid insteg Dörr 1
Kök	Skyliner ståkök med 2x(40) koppars kaffekokare, 2x 7,5L korvkokare, handfat, förvaringsskåp
Förarplats	Manuell rullgardin i förarfönstret Digitala backspeglar 12V, 24V och 230V eluttag vid förarplatsen Displaymeddelanden på svenska, 2:a språk Engelska Adaptiv Farthållare (ACC) med StopGo, Lane Guard System (LGS) GPS-navigering (på minneskort) Backkamera, Kameraövervakning till dörr 2
Förarstol	Isri ProActive 2 med 3-punkts bälte, värme, fläkt och dubbla armstöd

Guidestol	Enkel vridbar guidestol vid framdörren
Passagerarstolar	PremiumLine First med fällbara ryggstöd, fällbara armstöd vid mittgång, sidoförskjutning, 3-punktsbälten (2-punkt sista raden övervåning pga nödutgång i bakruta samt pos 720), fällbord i ryggstöden och tidningsnät, justerbara fotstöd och långa justerbara sittdynor
Klädsel	Extra stoppning på sidorna av sits & ryggstöd Läder i nackskydd och sidostycken i sits och ryggstöd
Tak	Tak i övervåning bestående av 5 glasskivor, som täcker hela fordonslängden
Invändig belysning	Blå nattbelysning, Belysning av steg i trappor, instegsbelysning dörrar
Klima	Dual Zone AC-anläggning, 56kW
Multimedia	Digitalur med yttertermometer över och nedervåning, MultiMedia-Coach med pekskärm, GPS, svenska menyer, digital-TV, DVD-spelare, AUX, Bluetooth handsfree med möjlighet att strömma ljudfiler, högtalare i passagerarutrymmet, trådlös guidemikrofon, 230 V växelriktare 3'000 W
Multimediaskärmar	Övervåning: 3st. Bottenvåning: 2st. DVD, GPS-karta, försäiktskamera eller förarhållningskamera på passagerarskärmar
Övrigt	Batterier: 2 x 12V/230 Ah, extra startbatterier, batteriladdare, Ingång till bagage vid WC, Sidoluckor med centrallås DAFO brandsläckningssystem, LED-strålkastare med rengöringsfunktion, LED dimstrålkastare fram Automatiskt halvljus enligt EU-norm Digital färdskrivare fabrikat Continental, Handtag "Individual" i rostfritt stål vid insteg och förarplats. Svängradie 23,3 m

Layout 79 Stolar med löstagbar växelpodest för rullstol. Växelpodesten har två stolspar.



A. Längd	13990 mm
B. Bredd	2550 mm
C. Höjd	4000 mm
D. Hjulbas 1-2 axel	6700 mm
E. Hjulbas 2-3 axel	1470 mm
F. Instegshöjd	360 mm
G. Höjd undervåning	1810 mm
H. Höjd övervåning	1680 mm

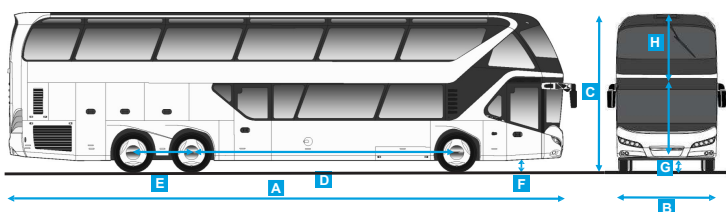

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och eventuella färgavvikelser.

SVENSKA NEOPLAN AB

Kungens Kurvaleden 4, 141 75 Kungens Kurva
Växel: +46 8 685 14 00 Fax: +46 8 685 14 90
www.neoplan.se
www.begbussar.se

NEOPLAN

MAN